
封面

70.00 mm

百兆AI数通交换机

用户手册

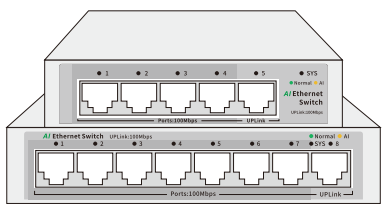

产品介绍


本系列产品专为小型网络场景设计的百兆AI数通交换机，配备多个以太网RJ45端口，内置单片机管理，搭载单态轻触开关：轮巡切换：普通、AI（智能超远+VLAN+整机看门狗功能等AI功能）。适配监控组网、办公内网、智能家居、小型工位分网场景。

特性


- ◆ 支持轮巡切换：普通、AI（智能超远+VLAN+整机看门狗）；
- ◆ 支持端口隔离；
- ◆ 内置宽压电源；
- ◆ 支持风暴抑制；
- ◆ 支持芯片复位受控；
- ◆ 所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDI-X）功能；
- ◆ 支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控；
- ◆ 支持MAC地址的自主学习与老化；
- ◆ 即插即用；

产品展示

展示图为代表产品，实物可能存在差异，释义相同

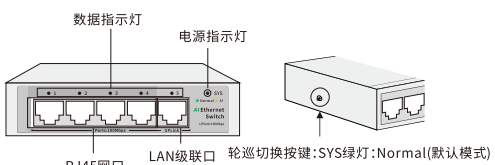

产品应用

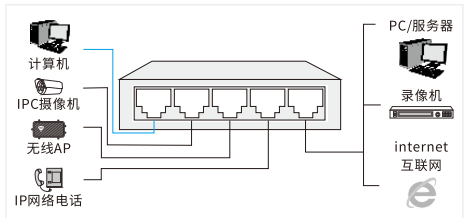

展示图为代表产品，实物可能存在差异，释义相同

指示灯定义

指示灯	状态	描述说明
电源灯（PWR/SYS）	绿色	默认模式
	黄色	AI:智能超远+VLAN+整机看门狗
端口灯（Link/ACT）	常亮	端口link正常
	闪烁	数据传输中

常见问题（FAQ）：

A. 交换机指示灯都是正常亮的，为什么连接的电脑不能正常上网？

- 请查看电脑网络设置是否正常，比如IP址及DNS是否正常获取；
- 可以通过电脑PING同网段的内网设备的IP来判断交换机本身各端口是否连接正常；

B. Power指示灯不亮：

- 确保电源适配器与交换机和电源的连接良好；
- 确保交换机的输入电压满足供电要求；

产品保修卡

用户姓名：_____ 用户电话：_____

产品名称：_____ 产品型号：_____

购买途径：_____ 购买日期：_____

用户地址：_____

退/货原因（具体故障/问题描述）：

合格证 QUALIFIED CERTIFICATE

TY-AES-20260626

产品参数及外观如有更新或变动，恕不另行通知，请自行参见官网。

90.00 mm

70.00 mm

封底